


工业扁电爪技术参数

产品型号	EF2-300-250
外形尺寸 (mm)	348x99x52
重量 (kg)	2.5kg (不含手指)
推荐负载	6kg
单侧夹持力	50-300 N (可调)
总行程	250mm (可调)
额定/峰值电流	0.3/2.5A
位置重复精度	±0.02mm
滑块移动速度mm/s	50(mm/s)
工作电压	24 V DC ± 10%
通讯协议	RS485(ModbusRTU)、CAN。可选配TCP/IP、Ether/CAT、PROFINET、Digital I/O
断电夹持力保持	≥80%
防护等级	IP40
推荐使用环境	5~40℃, 85% RH 以下
最大允许手指长度 (mm)	100
每个手指的最大允许重量 (Kg)	0.2

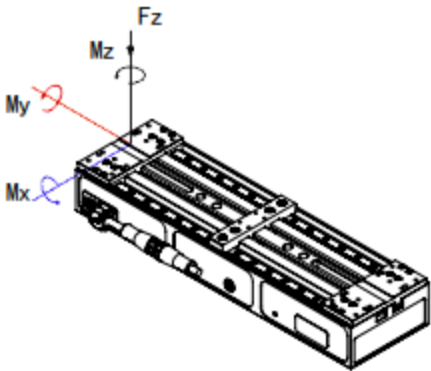

垂直方向允许静负载

Fz	800N
负载允许力矩	
Mx	35N. m
My	35N. m
Mz	35N. m

- ① 抓手固定位置
- ② 紧急解锁装置
- ③ 手指固定位置

