








三指定心电爪 技术参数



产品型号	ETY3-1200-30
外形尺寸（mm）	Ø220-122
重量（kg）	11kg（不含手指）
推荐负载	24kg
单侧夹持力	200-1200N（可调）
单指行程	30mm（可调）
额定/峰值电流	2/12A
位置重复精度	0.02mm
滑块移动速度mm/s	14(mm/s)
工作电压	48 V DC ± 10%
通讯协议	RS485(ModbusRTU)、CAN。可选配TCP/IP、EtherCAT、PROFINET、Digital I/O
断电夹持力保持	≥80%
防护等级	IP40
推荐使用环境	5~40℃，85% RH 以下
最大允许手指长度(mm)	120
每个手指的最大允许重量(Kg)	0.8

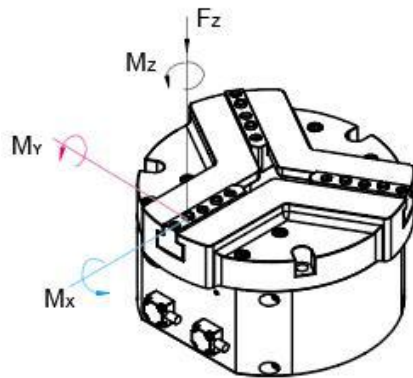

垂直方向允许静负载	
Fz	2000N
负载允许力矩	
Mx	80N. m
My	80N. m
Mz	80N. m

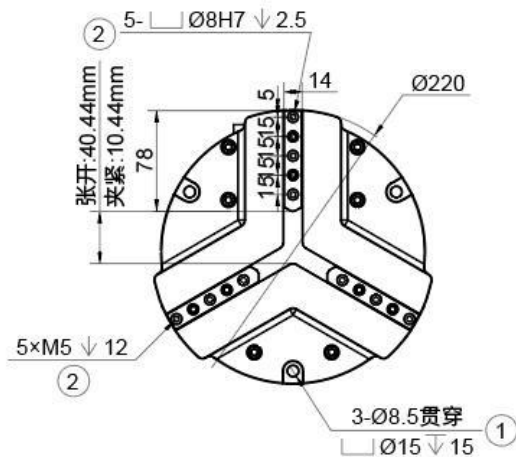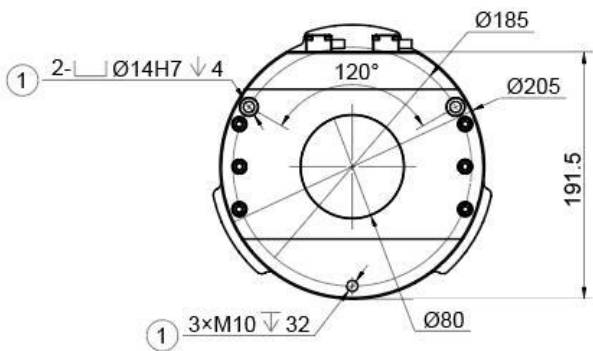

- ① 抓手固定位置
- ② 手指固定位置