


小型3指定心电爪 技术参数









产品型号	ETY3-100-4
外形尺寸（mm）	Ø50-72
重量（kg）	0.6kg（不含手指）
推荐负载	2kg
夹持力	20-100 N（可调）
总行程（单指）	4mm（可调）
额定/峰值电流	0.3/0.6A
重复精度	0.02mm
开合时间	0.5 s
工作电压	24 V DC ± 10%
通讯协议	RS485(ModbusRTU)、CAN。可选配TCP/IP、Ether/CAT、PROFINET、Digital I/O
断电夹持力保持	≥80%
防护等级	IP40
推荐使用环境	0~40℃，85% RH 以下
最大允许手指长度	100mm
最大允许手指重量	0.06kg

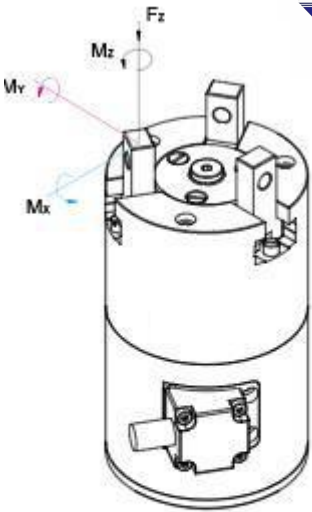

垂直方向允许静负载

Fz	200N
负载允许力矩	
Mx	2.5N·m
My	2N·m
Mz	3N·m

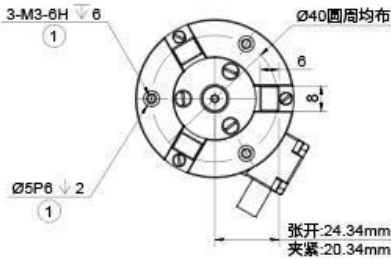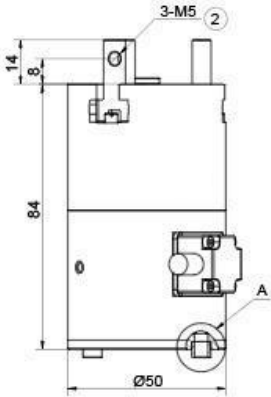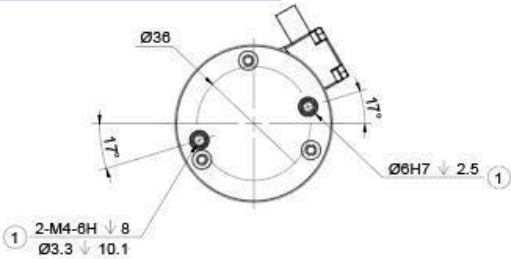

- 1 抓手固定位置
- 2 手指固定位置