


三指定心电爪 技术参数



产品型号	ETY3-300-6
外形尺寸（mm）	Ø87-100
重量（kg）	0.9kg（不含手指）
推荐负载	6kg
夹持力	40-300 N（可调）
总行程	6mm（可调）
额定/峰值电流	0.3/0.6A
重复精度	±0.02mm
开合时间	1.0 s
工作电压	24 V DC ± 10%
通讯协议	RS485(ModbusRTU)、CAN。可选配TCP/IP、Ether/CAT、PROFINET、Digital I/O
断电夹持力保持	≥80%
防护等级	IP40
推荐使用环境	0~40℃，85% RH 以下
最大允许手指长度	100mm
最大允许手指重量	0.2kg

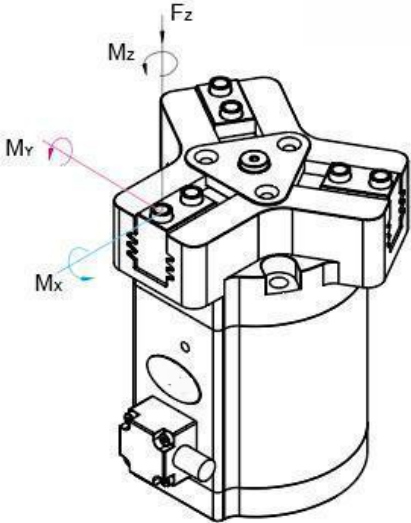

垂直方向允许静负载	
Fz	400N
负载允许力矩	
Mx	5N·m
My	4N·m
Mz	6N·m

