



三指定心电爪技术参数



产品型号	ETY-30-10
外形尺寸（mm）	89x70x56
重量（kg）	0.5kg（不含手指）
推荐负载	0.6kg
夹持力	10-30 N（可调）
单指行程	10mm（可调）
额定/峰值电流	0.3/1.0A
重复精度	±0.03mm
打开/闭合时间	0.3 s/0.3 s
工作电压	24 V DC ± 10%
通讯协议	RS485(ModbusRTU)、CAN。可选配TCP/IP、Ether/CAT、PROFINET、Digital I/O
防护等级	IP40
推荐使用环境	0~40℃，85% RH 以下
最大允许手指长度	35mm
最大允许手指重量	0.02Kg

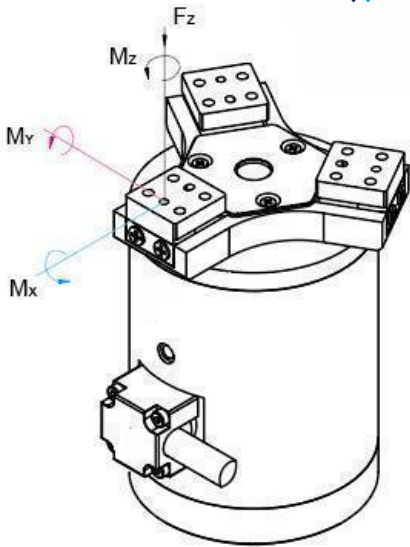

垂直方向允许静负载	
Fz	150N
负载允许力矩	
Mx	1N·m
My	1N·m
Mz	1N·m

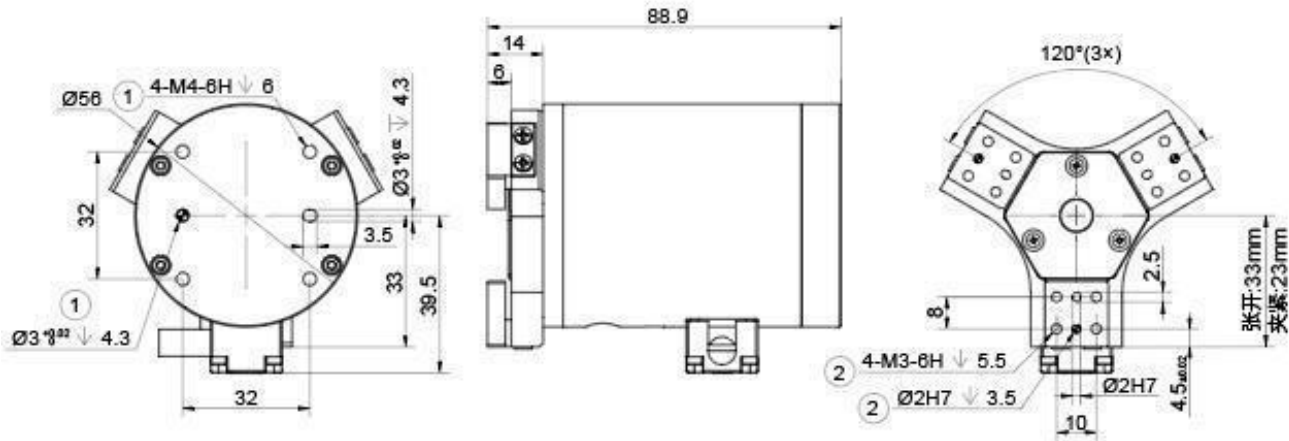

- ① 抓手固定位置
- ② 手指固定位置