


三指定心电爪技术参数



产品型号	ETV3-160-40
外形尺寸（mm）	φ180 x71
重量（kg）	2.2kg（不含手指）
推荐负载	3.2kg
夹持力	50-160N（可调）
总行程	40mm（可调）
额定/峰值电流	0.6/2.0A
位置重复精度	±0.02mm
滑块移动速度mm/s	50
工作电压	24VDC ± 10%
通讯协议	RS485(ModbusRTU)、CAN。可选配TCP/IP、Ether/CAT、PROFINET、Digital I/O
断电夹持力保持	≥80%
防护等级	IP40
推荐使用环境	5~40℃，85% RH 以下
最大允许手指长度（mm）	100
每个手指的最大允许重量（Kg）	0.1

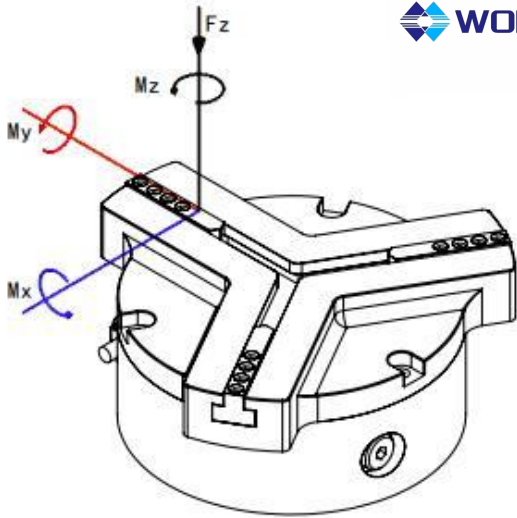

垂直方向允许静负载	
Fz	500N
负载允许力矩	
Mx	10N. m
My	10N. m
Mz	10N. m

- ① 抓手固定位置
② 手指固定位置

